

LM-24CD Platine CD & PC-USB – DAC EX9016 – Etage de sortie à tubes 2x 6KZ8

POINTS FORTS

- ✓ Etage de sortie à tubes
- ✓ DAC ESS9016
- ✓ Nombreuses sorties numériques et analogiques
- ✓ Composants haute qualité

FICHE LOGISTIQUE

Code EAN
Black : 0712038177301

DEEE
4.5 = 0,25 € H.T. = 0,30 € T.T.C.

Dimensions (LxHxP) & Poids PRODUIT
430 x 105 x 325 mm / 10 Kg

CARTON
500 x 230 x 400 mm / 12 Kg



La société Line Magnetic a été fondée en 2005 par des audiophiles asiatiques passionnés par les électroniques à tubes. Tous les schémas sont le fruit d'une équipe d'ingénieurs expérimentés, la société possède sa propre usine dans laquelle tous les produits sont réalisés à base de montages « en l'air ».


La platine CD à étage de sortie à tubes LM-24CD dispose de sorties numériques optique, coaxiale, XLR et BNC, ainsi que d'une sortie analogique RCA stéréo et XLR Stéréo en plus de l'entrée USB à l'arrière.

Elle est compatible CD, CD-R/RW.

La mécanique CD est d'origine SONY KSM-213C.

Le DAC est à base d'une puce ESS9016 la même utilisée sur le LM-502CA.

Les étages de sortie utilisent deux tubes 6KZ8.

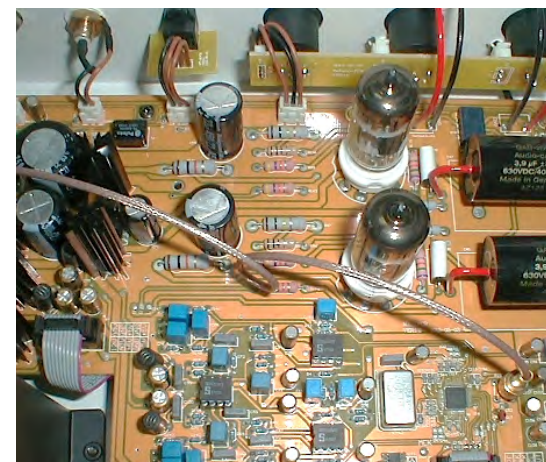

Le port USB à l'arrière de l'appareil vous permet d'écouter votre librairie dématérialisée à partir de votre ordinateur.
Le port USB XMOS fonctionne en asynchrone avec des fichiers 32bits/192kHz.

*Note : les drivers pour utiliser le port USB sont à télécharger ici : www.lm-audio.com
Download USB driver for V1.61*

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Bande passante :
20 à 20.000 Hz (+/-3 dB)
Rapport signal/bruit : 110dB
Distorsion harmonique totale : 0.0025%
Dynamique : 110 dB
Niveau de sortie RCA : 2 Vrms
Niveau de sortie XLR: 3 Vrms
Temps de lecture : 5 secondes

Connectique

1x Sortie analogique stéréo RCA
1x Sortie analogique stéréo XLR
1x Sortie numérique AES/EBU
1x Sortie numérique coaxiale
1x Sortie numérique optique
1x Sortie numérique BNC
1x Entrée USB 2.0 Type-B

Accessoires inclus

2x Fusibles
1x Télécommande
1x Cordon d'alimentation détachable
1x Manuel